

OneLogin[®] 接続設定

本書は、テナント管理者ガイドの補足資料として、OneLogin を外部認証連携先に設定する手順を説明しています。

本書の内容は、お使いのパーソナルコンピューターの環境の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。お使いのパーソナルコンピューターの環境の基本的な知識や操作方法については、それらのマニュアルをお読みください。

富士フィルムビジネスイノベーションに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

フリーダイヤル 0120-27-4100

フリーダイヤル受付時間：土、日、祝日、および弊社指定休業日を除く 9～12 時、13～17 時

フリーダイヤルは、携帯電話機・PHS および海外からはご利用になれません。また、一部の IP 電話からはつながらないことがあります。

お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただく場合があります。

インターネットホームページで商品情報を提供しています。アクセス先は、<https://www.fujifilm.com/fb/> です。

OneLogin[®] 接続設定

著作者 富士フィルムビジネスイノベーション株式会社
発行者 富士フィルムビジネスイノベーション株式会社

発行年月 2021 年 4 月 第 1 版

(帳票番号 GM1170J5-1)

OneLogin は、OneLogin,Inc. の登録商標です。

Microsoft および Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他の社名、または商品名などは、各社の登録商標、または商標です。

Microsoft Corporation の許可を得て画面写真を使用しています。

コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


ご注意

- ①このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
- ②このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ③このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OS のバージョンによって異なることがあります。

FUJIFILM、および FUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

本書の表記

説明する内容によって、次の記号を使用しています。

 **補足** 操作の参考になる情報を記載しています。

次の表記を使用しています。

- 「 」 メッセージ、ファイル名、フォルダー名、入力値、入力例、および強調したい内容を表します。また、マニュアル内で参照する箇所を表します。
例：「XXX」と表示されます。
 - [] コンピューターの画面に表示される項目を表します。また、ウィンドウ、メニュー、ダイアログボックス、タブ、ボタンを表します。
例：[OK] をクリックします。
 - > メニューや Web ページの階層を表します。
例：[スタート] > [プログラム] の順に選択します。
- お使いの環境によって、マニュアルの掲載画面と実際の画面が異なります。

OneLogin の接続設定


次の操作で、外部認証連携先に、OneLogin を設定します。

1. テナント管理者ガイドの [外部認証連携を管理する] > [OneLogin と連携する場合 (連携タイプ 5)] (https://direct-fb.fujifilm.com/ap1/sc/manual_tenant/ja/02_00073.html) を参照し、手順 4 まで行います。
2. OneLogin に管理者としてログインします。
3. ログインした後の画面の [管理] をクリックします。




管理者モードの画面が表示されます。

4. 次の手順でアプリケーションを検索し、選択します。
 1. 管理者モードの [Applications] メニューから [Applications] を選択します。

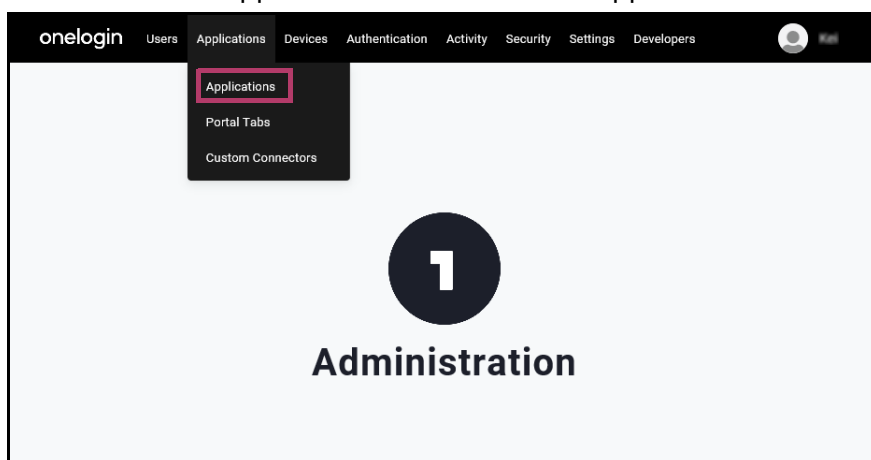


[Applications] 画面が表示されます。

2. [Add App] をクリックします。

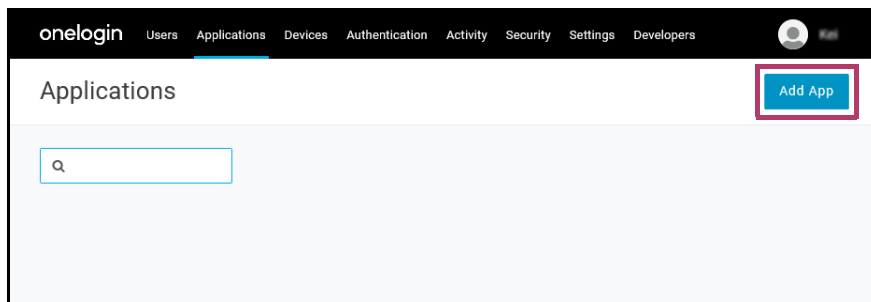


[アプリケーションを検索] 画面が表示されます。

3. 検索ボックスに「openid」と入力します。
自動で検索が実行されます。
4. 検索すると表示される「OpenId Connect (OIDC)」を選択します。

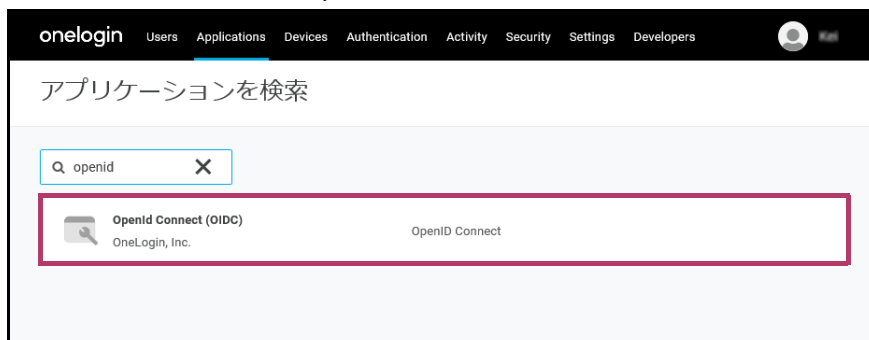

アプリケーションの設定画面（[Portal]）が表示されます。

5. アプリケーションの表示名を設定します。

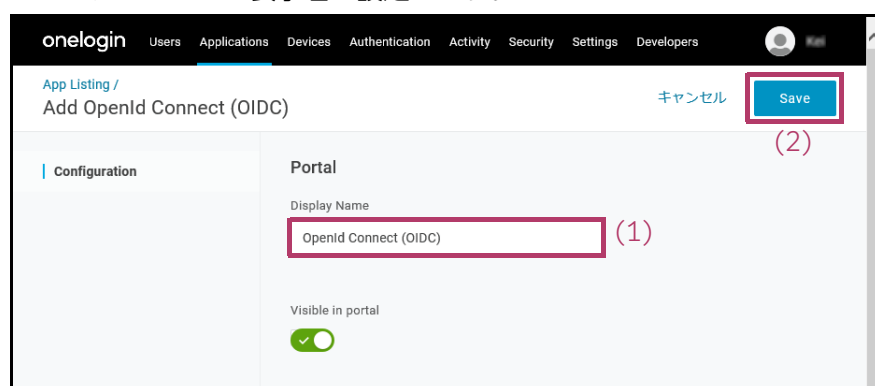

1. [Display Name] に表示名を入力・変更します。



補足

ここで設定した表示名はアプリケーション一覧に表示される名称になります。例えば「富士フィルム BI ダイレクト」など、分かりやすい表示名を設定します。

2. [Save] をクリックします。
設定が保存されます。


6. 富士フィルム BI ダイレクトで、[クライアント ID] と [クライアントシークレット] を設定します。

1. OneLogin 画面の左側のメニューリストから [SSO] を選択します。
[Enable OpenID Connect] が表示されます。



左側のメニューリストが表示されていない場合は、[Applications] メニュー > [Applications] から、対象のアプリを選択して、再表示します。

2. OneLogin 画面の [Client ID] をコピーして、富士フィルム BI ダイレクトの [OneLogin 設定] 画面の [クライアント ID] にペーストします。

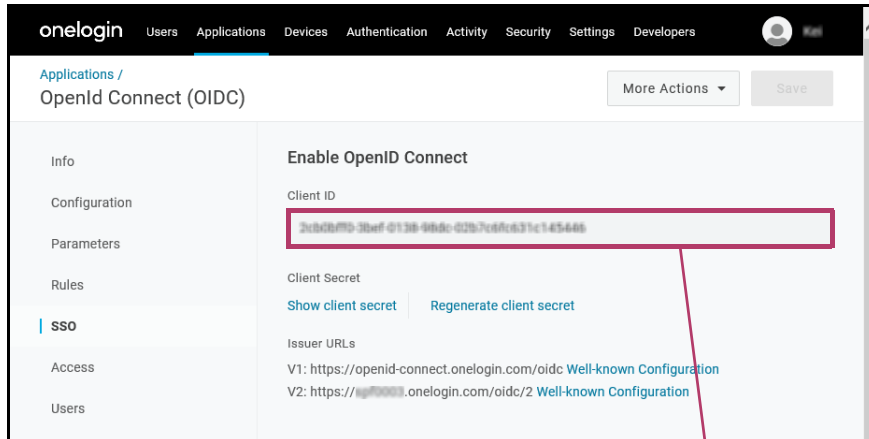

FUJIFILM 富士フィルムBIダイレクト

マニュアル確認
富士一郎様 - ログアウト
ホーム よくあるご質問 お問い合わせ 富士フィルムビジネスインベーション

サービス一覧 利用申込み テナント管理

ホーム / テナント管理 / テナント情報 / 外部認証連携管理 / 外部認証連携管理 / OneLogin 設定

テナント名: 制作Cチームテナント
テナントID: STXXXXCXXXXAC

OneLogin 設定

OneLoginのサイト名、および、OneLoginで作成したアプリケーションのクライアントIDとクライアントシークレットを設定してください。
ログインURLとリダイレクトURIは、OneLoginで作成したアプリケーションに設定してください。

- 必須 の項目は必須入力項目です。必ず入力をお願いします。

サイト名 必須	例: fuji.onelogin.com
クライアントID 必須	
クライアントシークレット 必須	
ログインURL	https://example.com/... https://example.com/... https://example.com/...
リダイレクトURI	https://example.com/... https://example.com/... https://example.com/...

戻る 次へ

3. OneLogin 画面の [Client Secret] をコピーして、富士フィルム BI ダイレクトの [OneLogin 設定] 画面の [クライアントシークレット] にペーストします。



[Client Secret] が非表示になっている場合は、[Show client secret] をクリックすると表示されます。

onelogin Users Applications Devices Authentication Activity Security Settings Developers

Applications / OpenID Connect (OIDC) More Actions Save

Info Enable OpenID Connect

Configuration Client ID
2cb0b709-3bef-4138-98dc-02b7c6f631c145446

Parameters

Rules

SSO Client Secret
Hide client secret Regenerate client secret
e5b1ed55d8172ae0e9796e103b83b80b477b47306f7db9a5c9229da6d8009e

Access Issuer URLs
V1: https://openid-connect.onelogin.com/oidc Well-known Configuration
V2: https://api.onelogin.com/oidc/2 Well-known Configuration

FUJIFILM 富士フィルムBIダイレクト Value from Innovation

マニュアル確認 富士 一郎様 - ログアウト

ホーム よくあるご質問 お問い合わせ 富士フィルムビジネスイノベーション

サービス一覧 利用申込み テナント管理

ホーム / テナント管理 / テナント情報 / 外部認証連携管理 / 外部認証連携管理 / OneLogin 設定

テナント名: 制作Cチームテナント
テナントID: STXXXXCXXXXAC

テナント情報

ユーザー管理

管理者管理

デバイス管理

構成管理

テナント閉鎖
ポリシー管理
外部認証連携管理
テナント管理者ガイド

OneLogin 設定

OneLoginのサイト名、および、OneLoginで作成したアプリケーションのクライアントIDとクライアントシークレットを設定してください。
ログインURLとリダイレクトURLは、OneLoginで作成したアプリケーションに設定してください。

- 必須 の項目は必須入力項目です。必ず入力をお願いします。

サイト名 必須	例: fuji.onelogin.com
クライアントID 必須	
クライアントシークレット 必須	
ログインURL	https://openid-connect.onelogin.com/oidc Well-known Configuration
リダイレクトURI	https://api.onelogin.com/oidc/2 Well-known Configuration

戻る 次へ

7. OneLogin で、[ログイン URL] と [リダイレクト URI] を設定します。

1. OneLogin 画面の左側のメニューリストから [Configuration] を選択します。
[Application details] が表示されます。
2. 富士フィルム BI ダイレクトの [OneLogin 設定] 画面の [ログイン URL] をコピーして、OneLogin 画面の [Login Url] にペーストします。

富士フィルム BI ダイレクト

マニュアル確認
富士 一郎 様 - ログアウト

ホーム よくあるご質問 お問い合わせ 富士フィルムビジネスイノベーション

サービス一覧 利用申込み テナント管理

ホーム / テナント管理 / テナント情報 / 外部認証連携管理 / 外部認証連携管理 / OneLogin 設定

テナント名: 制作Cチームテナント
テナントID: STXXXXCXXXXAC

OneLogin 設定

OneLoginのサイト名、および、OneLoginで作成したアプリケーションのクライアントIDとクライアントシークレットを設定してください。
ログインURLとリダイレクトURIは、OneLoginで作成したアプリケーションに設定してください。

- 必須 の項目は必須入力項目です。必ず入力をお願いします。

サイト名	必須	例: fuji.onelogin.com
クライアントID	必須	
クライアントシークレット	必須	
ログインURL		
リダイレクトURI		

戻る 次へ

onelogin Users Applications Devices Authentication Activity Security Settings Developers

Applications / OpenId Connect (OIDC)

More Actions Save

Application details

Login Url

Redirect URI's

① After the user is authenticated we only allow redirects back to entries on this comma (or new-line) separated list of urls, and HTTPS is required.
http://localhost is permitted for development purposes only and should not be used in production.

3. 富士フイルム BI ダイレクトの [OneLogin 設定] 画面の [リダイレクト URI] をコピーして、OneLogin 画面の [Redirect URI's] にペーストします。

富士フイルム BI ダイレクト

マニュアル確認
富士 一郎 様 - ログアウト

ホーム よくあるご質問 お問い合わせ 富士フイルムビジネスインノベーション

サービス一覧 利用申込み テナント管理

ホーム / テナント管理 / テナント情報 / 外部認証連携管理 / 外部認証連携管理 / OneLogin 設定

テナント名: 制作Cチームテナント
テナントID: STXXXXCXXXXAC

OneLogin 設定

OneLoginのサイト名、および、OneLoginで作成したアプリケーションのクライアントIDとクライアントシークレットを設定してください。
ログインURLとリダイレクトURIは、OneLoginで作成したアプリケーションに設定してください。

- 必須 の項目は必須入力項目です。必ず入力をお願いします。

サイト名	必須	例: fuji.onelogin.com
クライアントID	必須	
クライアントシークレット	必須	
ログインURL		https://onelogin.jp/... https://onelogin.jp/... https://onelogin.jp/...
リダイレクトURI		https://onelogin.jp/... https://onelogin.jp/... https://onelogin.jp/...

戻る 次へ

onelogin Users Applications Devices Authentication Activity Security Settings Developers

Applications / OpenId Connect (OIDC) More Actions Save

Info Configuration Parameters Rules SSO Access Users Privileges

Application details

Login Url

Redirect URI's

After the user is authenticated we only allow redirects back to entries on this comma (or new-line) separated list of urls, and HTTPS is required.
http://localhost is permitted for development purposes only and should not be used in production.

4. [Save] をクリックします。
OneLogin での接続設定が保存されます。

onelogin Users Applications Devices Authentication Activity Security Settings Developers

Applications / OpenId Connect (OIDC) More Actions Save

8. 富士フィルム BI ダイレクトで、サイト名を設定します。

1. OneLogin の URL のスキーム（「https://」の部分）とパス（「onelogin.com」の直後の「/」以降の部分）以外の文字列をコピーして、富士フィルム BI ダイレクトの [OneLogin 設定] 画面の [サイト名] にペーストします。



例えば、URL が「https://fuji.onelogin.com/admin」の場合、スキームとパス以外の文字列は、「fuji.onelogin.com」になります。

The screenshot shows the OneLogin Administration interface. The browser address bar shows 'https://onelogin.com/admin'. The main content area displays 'Administration' with a large '1' in a circle. Below this, the 'FUJIFILM 富士フィルムBIダイレクト' portal is visible, with a breadcrumb trail leading to 'OneLogin 設定'. The 'OneLogin 設定' page includes a sidebar with navigation options like 'テナント管理', 'ユーザー管理', and '管理者管理'. The main content area has a title 'OneLogin 設定' and instructions. A table of settings is shown, with the 'サイト名' field highlighted in red and containing the example value 'fuji.onelogin.com'. Other fields include 'クライアントID', 'クライアントシークレット', 'ログインURL', and 'リダイレクトURI'. A red arrow points from the 'サイト名' field to the 'OneLogin 設定' title. At the bottom, there are '戻る' (Back) and '次へ' (Next) buttons.

テナント名:	制作Cチームテナント
テナントID:	STXXXXCXXXXAC
テナント情報	テナント情報
ユーザー管理	ユーザー管理 ユーザーグループ管理 ユーザーグループ一括設定
管理者管理	管理者管理
デバイス管理	デバイス管理
構成管理	テナント閉鎖 ポリシー管理 -外部認証連携管理 テナント管理者ガイド

サイト名	必須	例: fuji.onelogin.com
クライアントID	必須	
クライアントシークレット	必須	
ログインURL		https://onelogin.com/... https://onelogin.com/... https://onelogin.com/... https://onelogin.com/...
リダイレクトURI		https://onelogin.com/... https://onelogin.com/...

2. 富士フィルム BI ダイレクトの [OneLogin 設定] 画面の [次へ] をクリックします。
[外部認証連携ポリシー設定] 画面が表示されます。



- ・ 以上で OneLogin を外部認証連携先として設定する操作は終了ですが、必要な設定はまだ完了していません。
- ・ 作成したアプリケーションをユーザーが利用できるようにするために、ユーザーにアプリケーションを割り当ててください。割り当てる方法については、OneLogin の操作手順を確認してください。この作業が完了しないと連携できません。

9. テナント管理者ガイドの [外部認証連携を管理する] > [OneLogin と連携する場合 (連携タイプ 5)] (https://direct-fb.fujifilm.com/ap1/sc/manual_tenant/ja/02_00073.html) を参照し、手順 6 以降を行います。